


### CROCHET STANDARD PLASTIFIÉ

| Repère | Code    | Diamètre du câble | Conditionnement  |
|--------|---------|-------------------|------------------|
| 1      | 9100060 | 5-6 mm            | 200, 500 ou 1000 |
| 3/4/5  | 9100080 | 8 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 3/4/5  | 9100090 | 9 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 3/4/5  | 9100100 | 10 mm             | 200, 500 ou 1000 |
| 3/4/5  | 9100120 | 12 mm             | 200, 500 ou 1000 |



### CROCHET GALVANISÉ

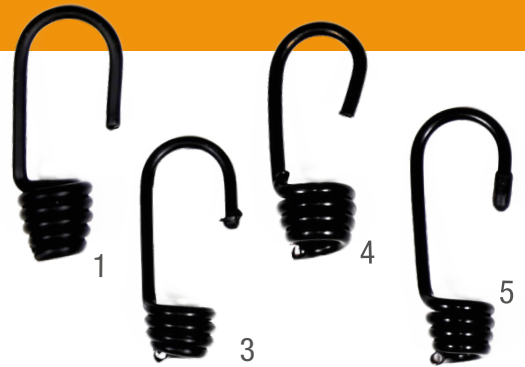

| Repère | Code     | Diamètre du câble | Conditionnement  |
|--------|----------|-------------------|------------------|
| 6      | 91000416 | 4 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 7      | 91000516 | 5 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 8      | 91000626 | 6 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 9      | 91000926 | 8 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 10     | 91000936 | 9/10 mm           | 200, 500 ou 1000 |

### CROCHET ACIER INOXYDABLE

| Code     | Diamètre du câble | Conditionnement  |
|----------|-------------------|------------------|
| 91000510 | 5 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 91000530 | 6 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 91000870 | 8 mm              | 200, 500 ou 1000 |
| 91001050 | 10 mm             | 200, 500 ou 1000 |



Sauf caractéristiques spécifiques, nos produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement élastique. L'utilisation de nos produits doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile. Nos produits ne doivent plus être utilisés si des traces d'usure sont visibles. Eurosandow se dégage de toute responsabilité en cas de montage spécifique incluant nos produits.

Les longueurs sont données hors tout. Toutes longueurs, diamètres, couleurs ou quantités sur demande, nous consulter.